



ARKUSZ DANYCH

QUICK CHANGER
DUAL QUICK CHANGER
QUICK CHANGER FOR I/O
QUICK CHANGER TOOL SIDE

V1.2

1 Arkusz danych


Jeśli nie podano, dane odpowiadają kombinacji różnych typów/stron zmieniarzki Quick Changer.

Dane techniczne	Min.	Typowe	Maks.	Jednostki
Dozwolona siła*	-	-	400*	[N]
Dozwolony moment*	-	-	50*	[Nm]
Udźwig znamionowy*	-	-	20* 44	[kg] [funty]
Powtarzalność	-	-	±0,02	[mm]
Klasyfikacja IP	67			
Okres eksploatacji (wymiana narzędzia)	-	5 000	-	[liczba cykli]
Okres eksploatacji (eksploatacja robota)	10	-	-	[liczba cykli w mln]


* Zobacz wykres udźwigu poniżej.

	Zmieniarzka Quick Changer	Zmieniarzka Quick Changer dla I/O	Zmieniarzka Dual Quick Changer	Zmieniarzka Quick Changer — strona narzędzia	Jednostki
Masa	0,06 0,13	0,093 0,21	0,41 0,9	0,14 0,31	[kg] [lb]
Wymiary	Patrz punkt Wymiary mechaniczne				

Udźwig

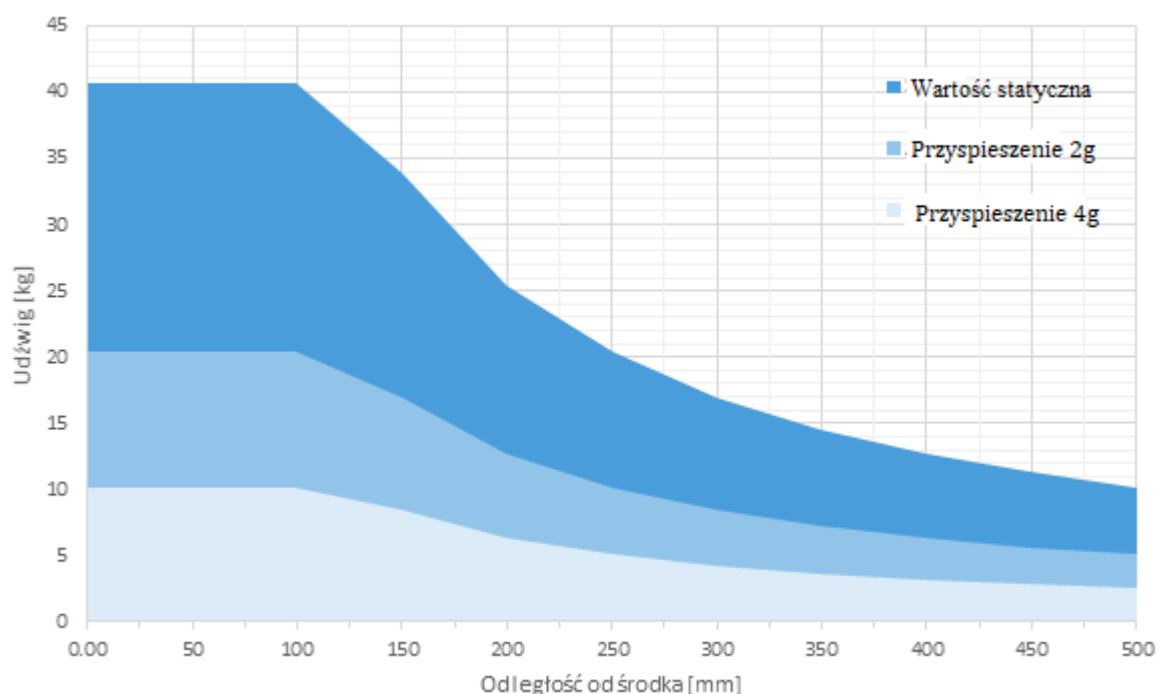

Zmieniarka Quick Changer — strona robota

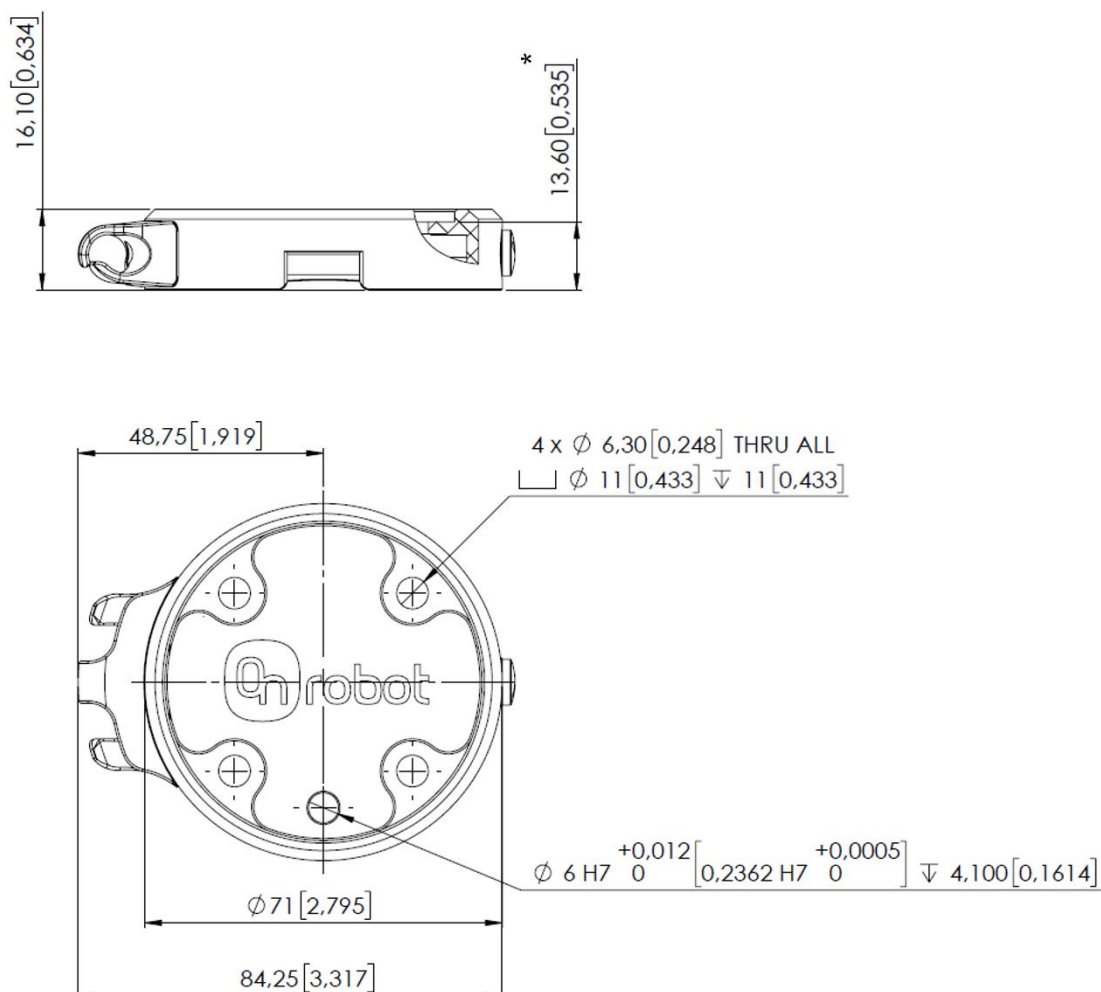

* Odległość od powierzchni kołnierza robota do narzędzia OnRobot.


Wszystkie wymiary podane są w mm i [calach].



UWAGA:

Uchwyt kabla (po lewej stronie) jest wymagany tylko, jeśli stosowany jest długi kabel (5 metrów).


Zmieniarka Dual Quick Changer

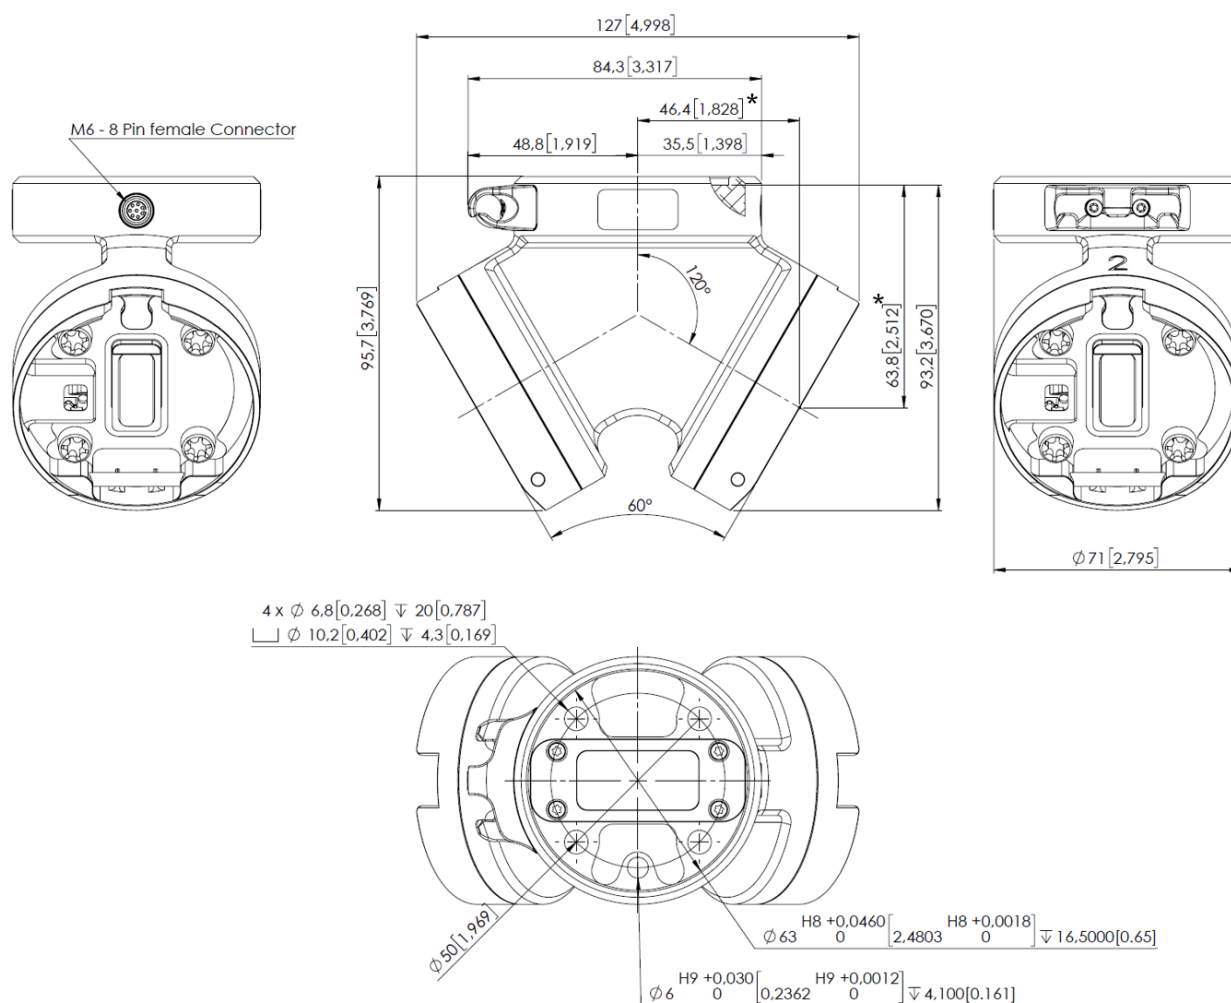

* Odległość od powierzchni kołnierza robota do narzędzia OnRobot

Wszystkie wymiary podane są w mm i [calach].


**Zmieniarka Quick
Changer dla
We/Wy — strona
robot**

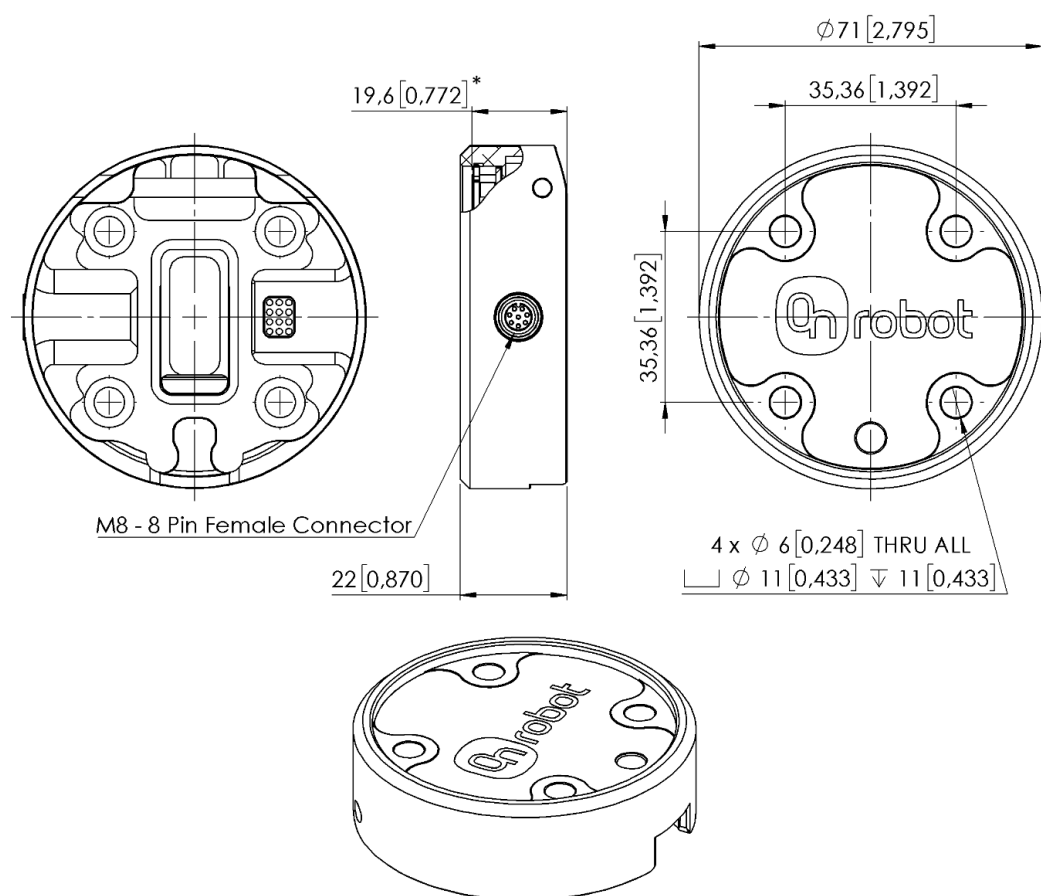

* Odległość od powierzchni kołnierza robota do narzędzia OnRobot

Wszystkie wymiary podane są w mm i [calach].

**Zmieniarka Quick
Changer —
strona narzędzia**

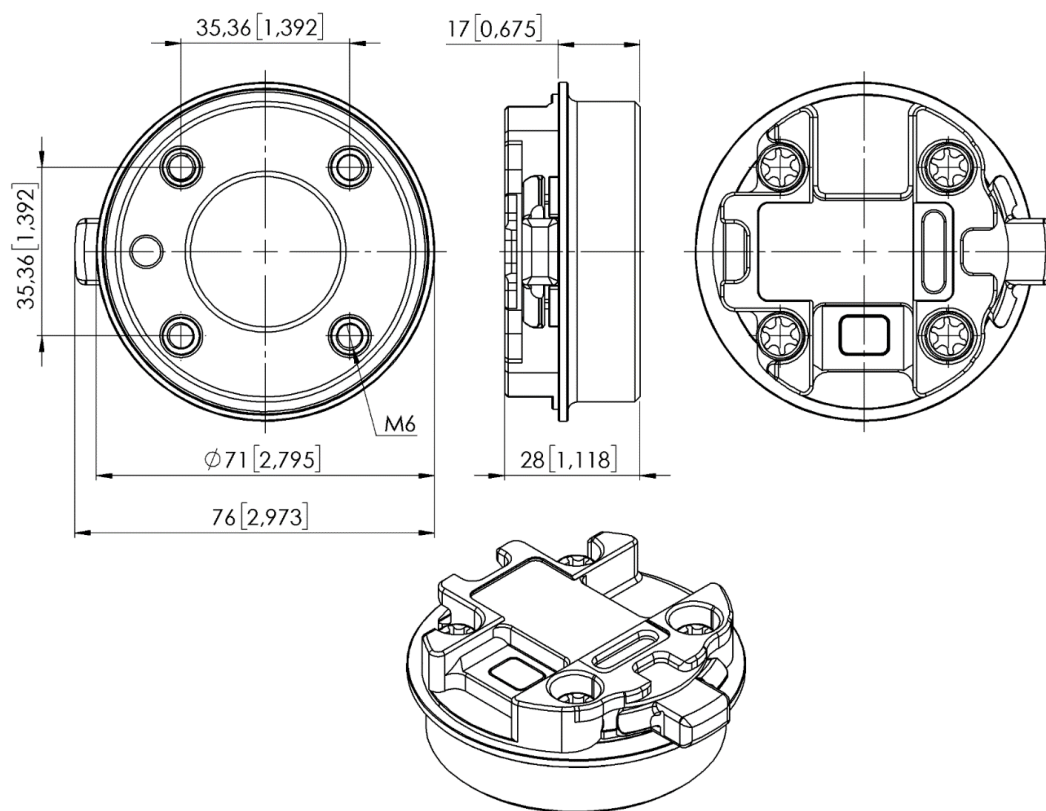

Wszystkie wymiary podane są w mm i [calach].