


16128698

I51AE211B10V10000S

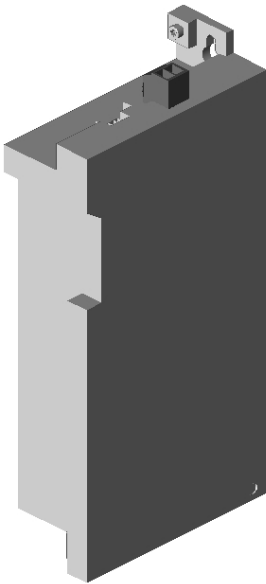

Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16128698_3D.stp
16128698_datatable.csv
16128698_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D



Informacje techniczne o produkcie

16128698

numer materiału	16128698
SATLI_GGG_ID_CC	0_I00000_0001
SATLI_GGG_ID_MM	I5000000_0002
rozszerzenie I/O	Basic I/O
Konfiguracja	
wymagany stopień ochrony	IP20
SATLI_GGG_ID_IV	I51000EU_0001
Miejsce montażu	Szafa sterownicza
prąd wyjściowy	6 A
inwerter	i510-C1.1/230-1
ADM_STATUS	FR
moc silnika	1.5
znamionowe nap. zasilania	1/N/PE 230/240 V AC
Rejon działania (geograficzny)	EU
typ	I51AE211B10V10000S
generacja	A


moc silnika	1.1
typ	I51AE211B10V10000S
VXXXXX_ERSDA	26.04.2018
Masa	1.45 KG
częstotliwość wyjściowa	0-599 Hz
SATLI_GGG_ID_CU	CUI5000B_0001
stopień ochrony	IP20
Lakierowanie	lakierowany
filtr przeciwzakłócenia	zintegrowane
moc znamionowa	1.1 kW/1.5 HP
seria prod. przem. częstotl.	przebieg częstotliwości510
SATLI_GGG_ID_IV_LABEL	LABEL000_0001
SATLI_GGG_ID_PO	I500211B_0001
accessories	

1.1 kW ... 4 kW

The dimensions in mm apply to:

1.1 kW	I51AE211B	I51AE211D	I51AE211F	
1.5 kW	I51AE215B	I51AE215D	I51AE215F	
2.2 kW	I51AE222B	I51AE222D	I51AE222F	
3 kW				I51BE230F
4 kW				I51BE240F
Weight	1.35 kg	1.35 kg	1.35 kg	1.35 kg

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

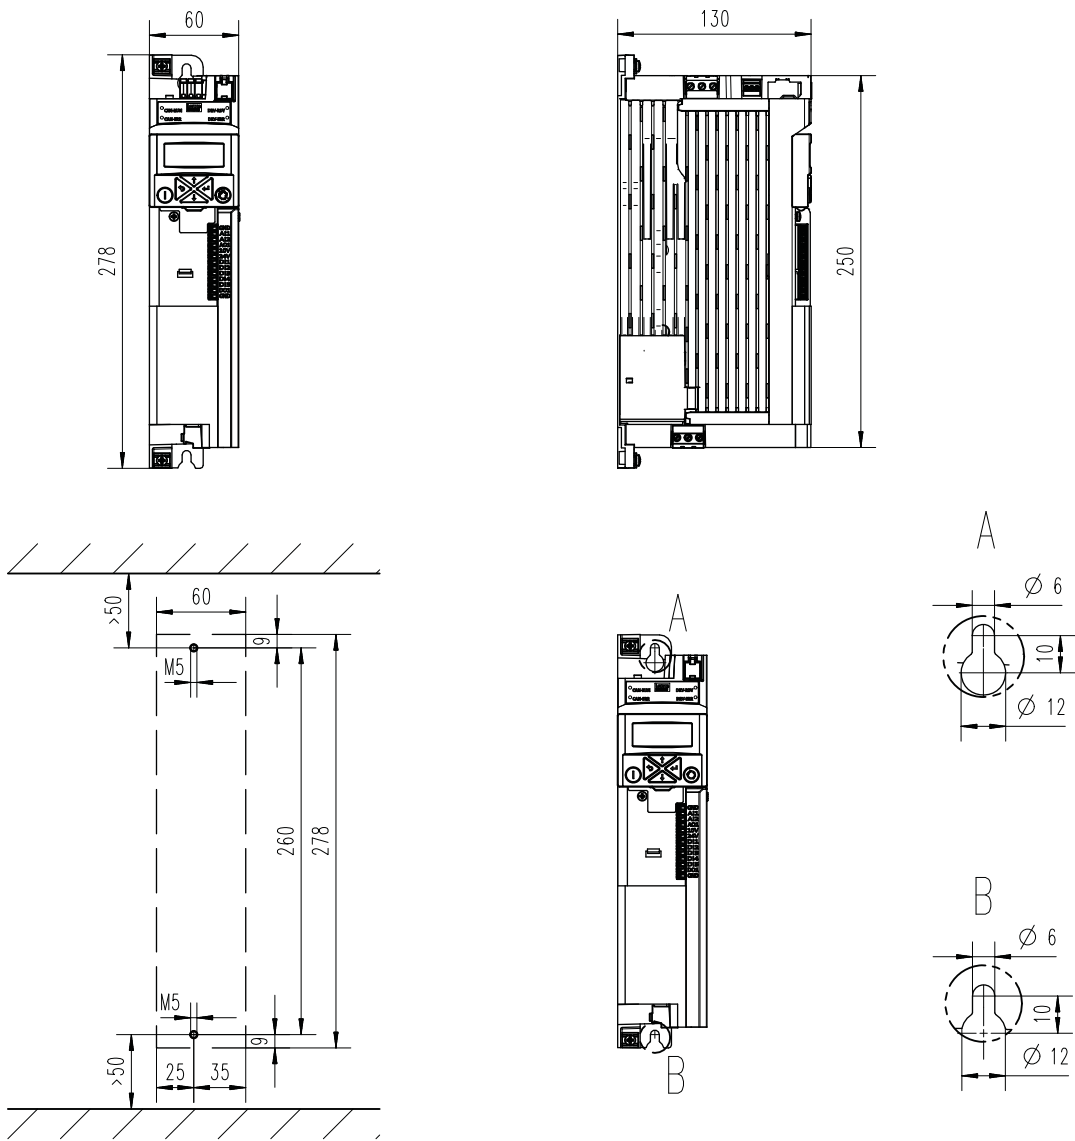


8800272

1.5 hp ... 5 hp

The dimensions in inch apply to:

1.5 hp	I51AE211B	I51AE211D	I51AE211F	
2 hp	I51AE215B	I51AE215D	I51AE215F	
3 hp	I51AE222B	I51AE222D	I51AE222F	
4 hp				I51BE230F
5 hp				I51BE240F
Weight	3 lb	3 lb	3 lb	3 lb

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

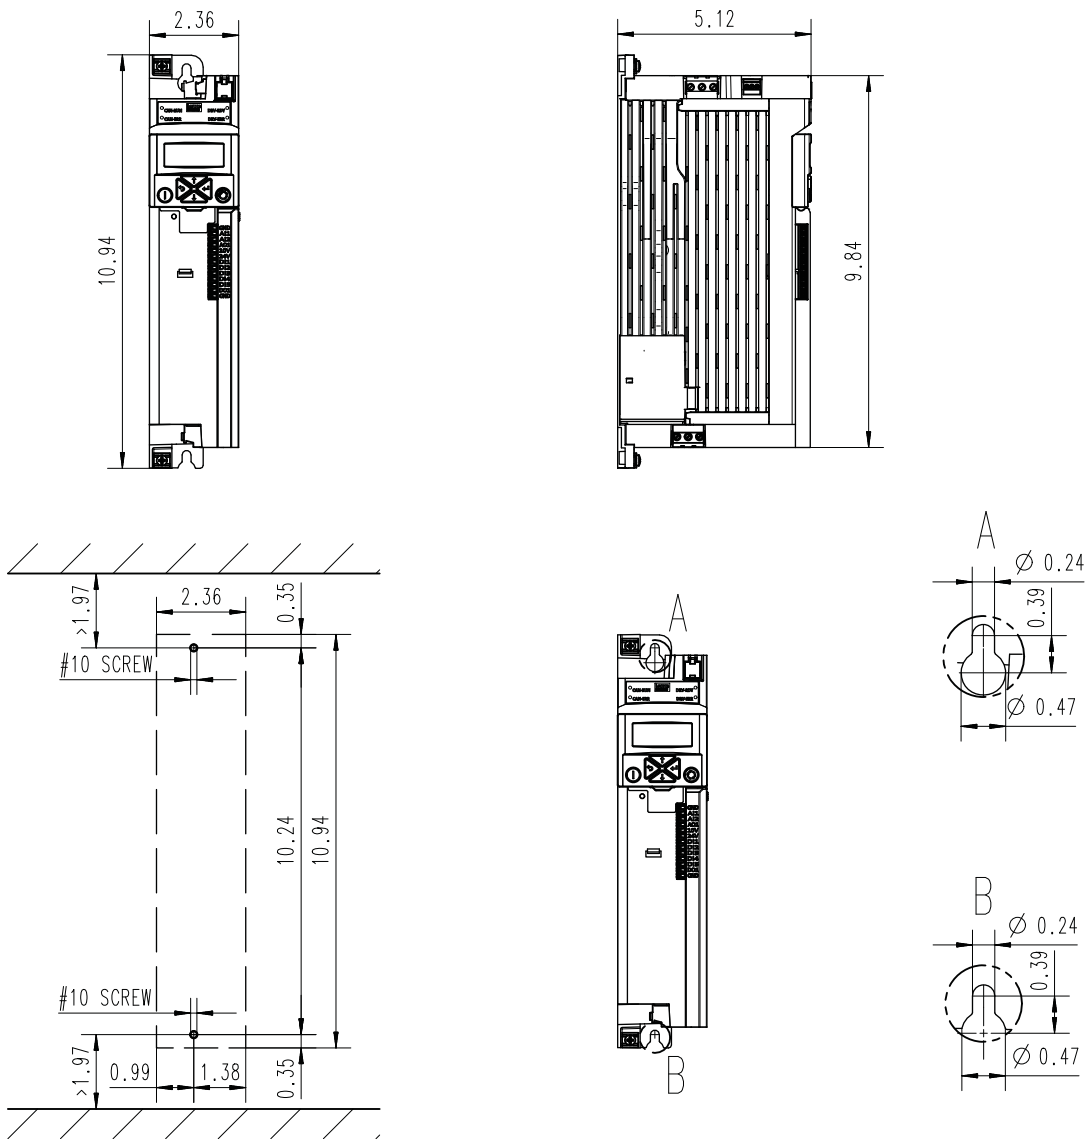

8800307