


16510857

I51BE275F10V10000S

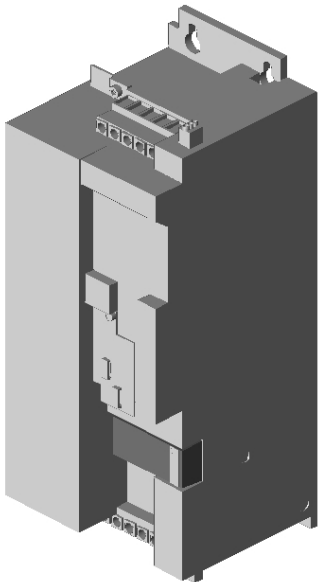

Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16510857_3D.stp
16510857_datatable.csv
16510857_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D



Informacje techniczne o produkcie

16510857

numer materiału	16510857
SATLI_GGG_ID_CC	0_I00000_0001
SATLI_GGG_ID_MM	I5000000_0002
rozszerzenie I/O	Basic I/O
Konfiguracja	
wymagany stopień ochrony	IP20
SATLI_GGG_ID_IV	I51000EU_0002
Miejsce montażu	Szafa sterownicza
prąd wyjściowy	16.5/14 A
inwerter	i510-C7.5/400-3
VXXXX_KSA_99	1
ADM_STATUS	FR
prąd wyjściowy LD	23/18.3 A
moc silnika	10
znamionowe nap. zasilania	3/PE 400/480 V AC
Rejon działania (geograficzny)	EU


typ	I51BE275F10V10000S
generacja	B
moc silnika	7.5
typ	I51BE275F10V10000S
VXXXXX_ERSDA	26.02.2021
Masa	4.09 KG
Lakierowanie	lakierowany
organizacja sprzedażowa	1000
częstotliwość wyjściowa	0-599 Hz
SATLI_GGG_ID_CU	CUI5000B_0001
stopień ochrony	IP20
Lakierowanie	lakierowany
filtr przeciwzakłócenia	zintegrowane
moc znamionowa LD	11 kW/15 HP
moc znamionowa	7.5 kW/10 HP
seria prod. przem. częstotl.	przebiegiennik częstotliwości510
SATLI_GGG_ID_IV_LABEL	LABEL000_0001
SATLI_GGG_ID_PO	I500275F_0002
accessories	

7.5 kW ... 11 kW

The dimensions in mm apply to:

7.5 kW	I51AE275F	I51BE275F
11 kW	I51AE311F	I51BE311F
Weight	3.7 kg	3.7 kg

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

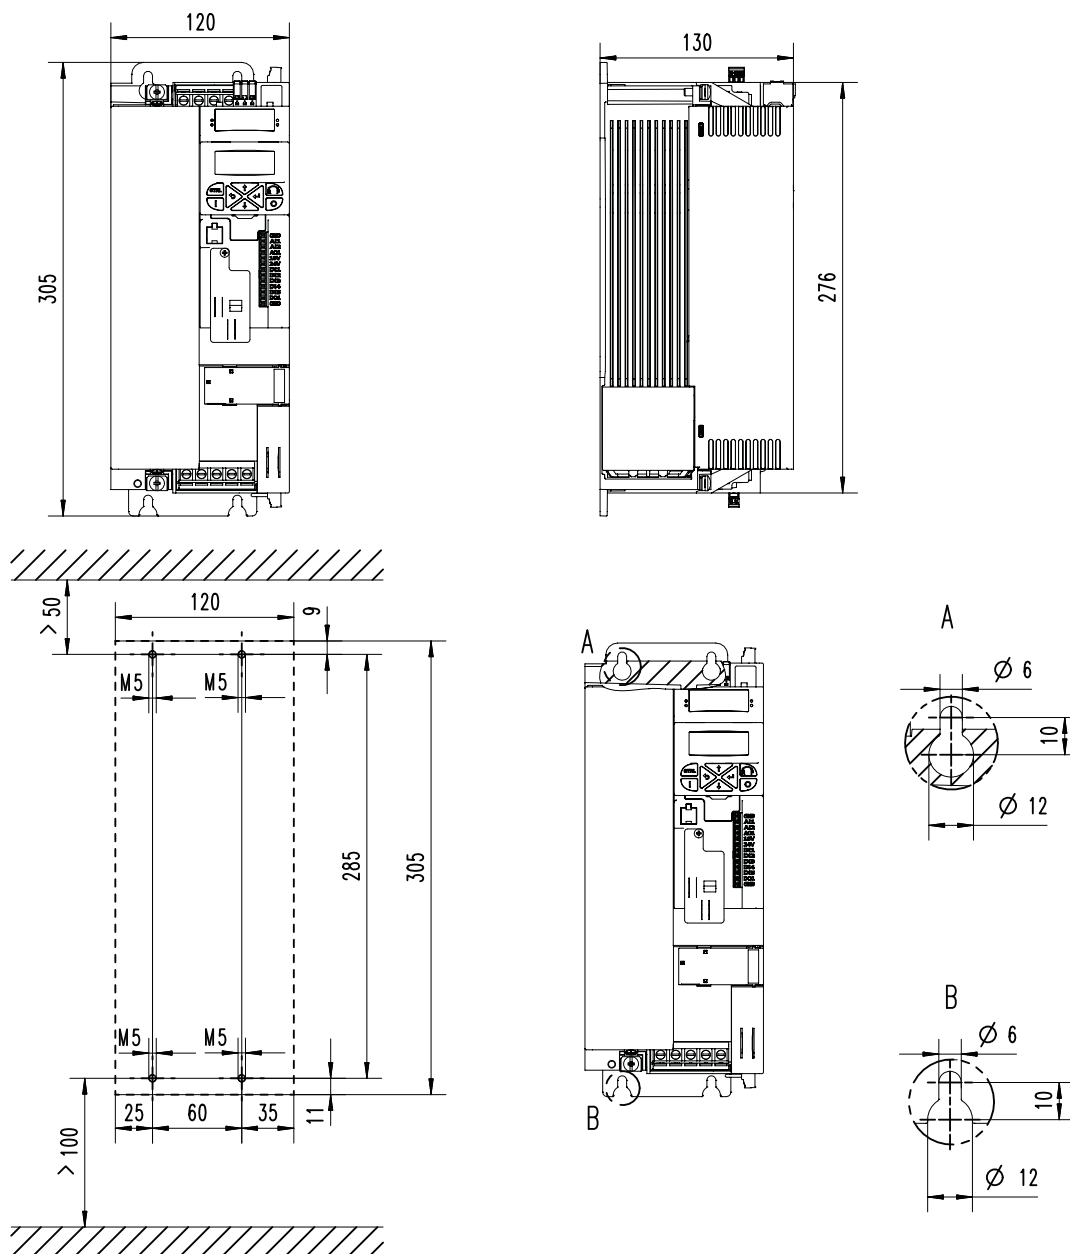


8800600

10 hp ... 15 hp

The dimensions in inch apply to:

10 hp	I51AE275F	I51BE275F
15 hp	I51AE311F	I51BE311F
Weight	8 lb	8 lb

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

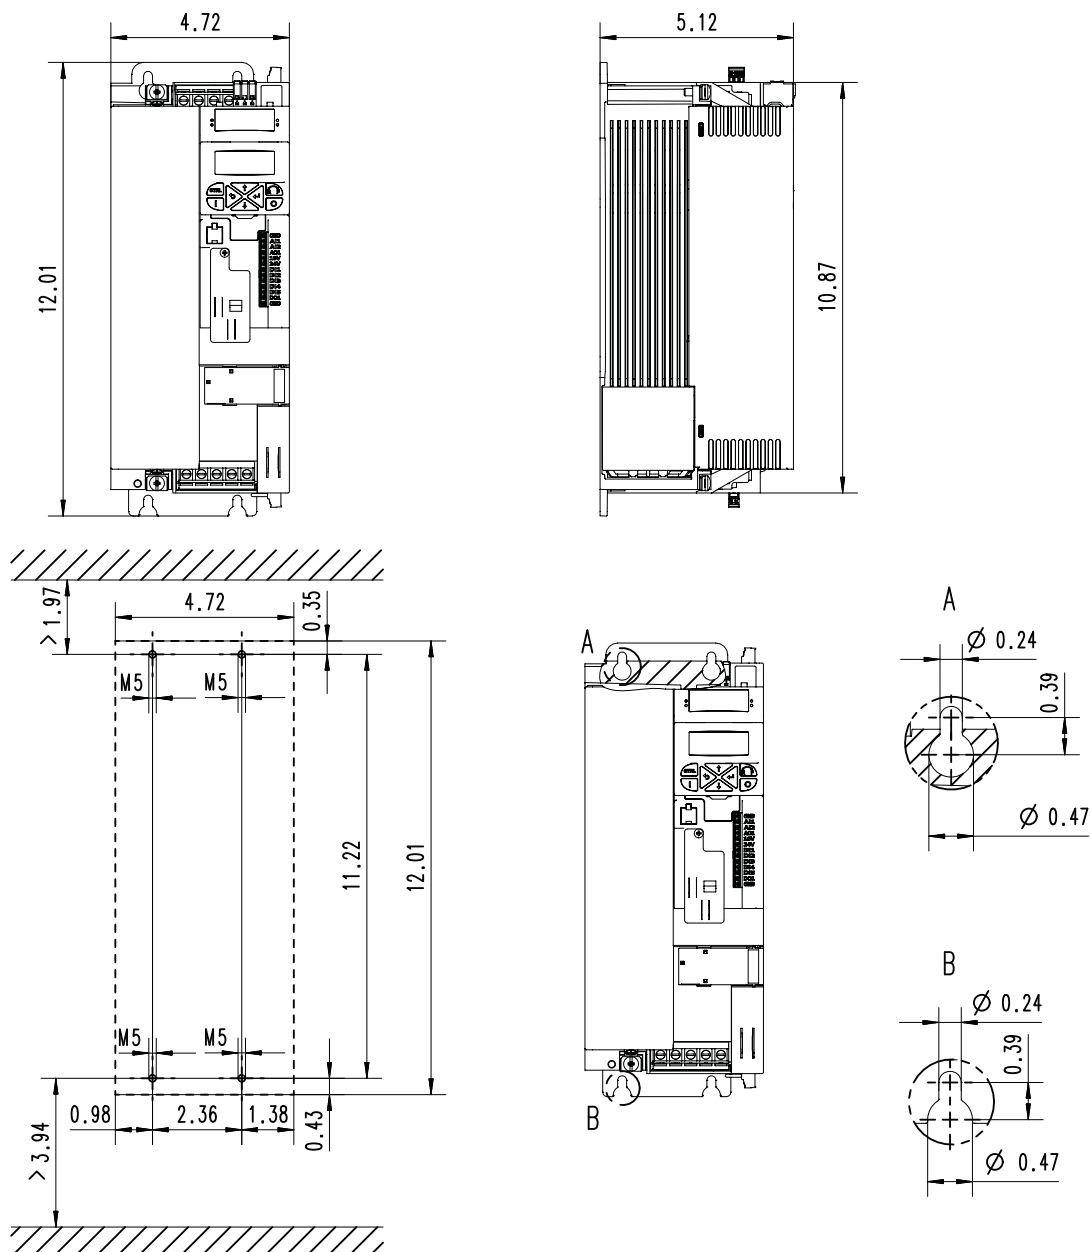

8800602