
16510999

I51BE311F10V10001S

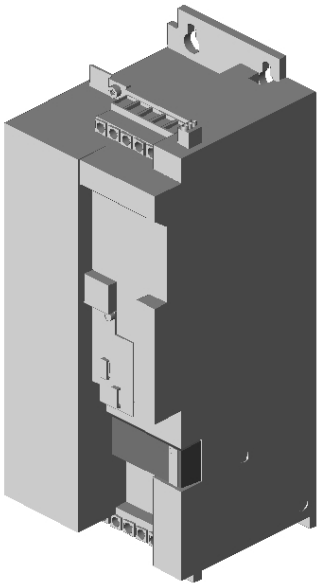

Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16510999_3D.stp
16510999_datatable.csv
16510999_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D



Informacje techniczne o produkcie

16510999

numer materiału	16510999
SATLI_GGG_ID_CC	CM_I5100_0001
SATLI_GGG_ID_MM	I5000000_0002
rozszerzenie I/O	Basic I/O
Konfiguracja	
wymagany stopień ochrony	IP20
SATLI_GGG_ID_IV	I51000EU_0002
Miejsce montażu	Szafa sterownicza
prąd wyjściowy	23.5/21 A
inwerter	i510-C11/400-3
VXXXXX_KSA_99	1
ADM_STATUS	FR
prąd wyjściowy LD	28.2/25.2 A
moc silnika	15
znamionowe nap. zasilania	3/PE 400/480 V AC
sieciowa magistr. przemysłowa	CANopen/Modbus RTU

Rejon działania (geograficzny)	EU
typ	I51BE311F10V10001S
generacja	B
moc silnika	11
typ	I51BE311F10V10001S
VXXXXX_ERSDA	26.02.2021
Masa	4.1 KG
Lakierowanie	lakierowany
organizacja sprzedażowa	1000
częstotliwość wyjściowa	0-599 Hz
SATLI_GGG_ID_CU	CUI5000B_0001
stopień ochrony	IP20
Lakierowanie	lakierowany
filtr przeciwzakłóceniowy	zintegrowane
moc znamionowa LD	15 kW/20 HP
moc znamionowa	11 kW/15 HP
seria prod. przem. częstotl.	przemiennik częstotliwościi510
SATLI_GGG_ID_IV_LABEL	LABEL000_0001
SATLI_GGG_ID_PO	I500311F_0002
accessories	