seria prod. przem. częstotl.

I55BE230F1AV1007LS

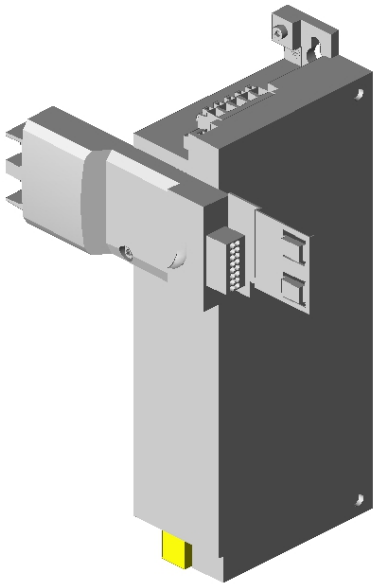

Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16784140_3D.stp

16784140_datatable.csv

16784140_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D

Obrót | Zmiana wielkości | Przesunięcie



Informacje techniczne o produkcie

seria prod. przem. częstotl.	przemiennik częstotliwościi550
inwerter	i550-C3/400-3
typ	I55BE230F1AV1007LS
moc znamionowa	3 kW/4 HP
moc znamionowa LD	4 kW/5 HP
znamionowe nap. zasilania	3/PE 400/480 V AC
prąd wyjściowy	7.3/6.3 A
prąd wyjściowy LD	8.8/7.6 A
filtr przeciwzakłóceniowy	zintegrowane
częstotliwość wyjściowa	0-599 Hz
rozszerzenie I/O	standard I/O
sieciowa magistr. przemysłowa	PROFINET
Bezpieczeństwo funkcjonalne	Basic Safety – STO
stopień ochrony	IP20
Miejsce montażu	Szafa sterownicza
Waga / Jednostka	1.680 KG

0.75 kW ... 4 kW

The dimensions in mm apply to:

0.75 kW	I55AE175A				
1.1 kW	I55AE211A	I55AE211B	I55AE211D	I55AE211F	
1.5 kW		I55AE215B	I55AE215D	I55AE215F	
2.2 kW		I55AE222B	I55AE222D	I55AE222F	
3 kW					I55BE230F
4 kW					I55BE240F
Weight	1.35 kg	1.35 kg	1.35 kg	1.35 kg	1.35 kg

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

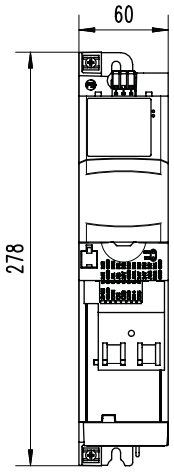

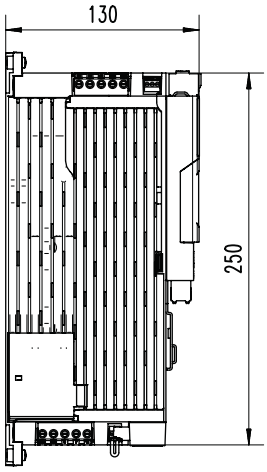

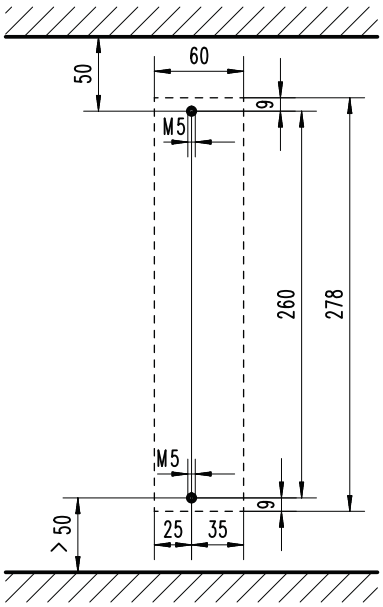







8800265

1 hp ... 5 hp

The dimensions in inch apply to:

1 hp	I55AE175A				
1.5 hp	I55AE211A	I55AE211B	I55AE211D	I55AE211F	
2 hp		I55AE215B	I55AE215D	I55AE215F	
3 hp		I55AE222B	I55AE222D	I55AE222F	
4 hp					I55BE230F
5 hp					I55BE240F
Weight	3 lb	3 lb	3 lb	3 lb	3 lb

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

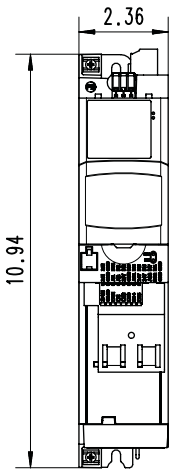

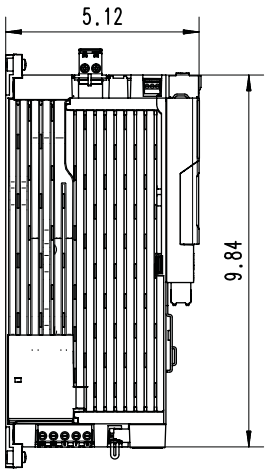

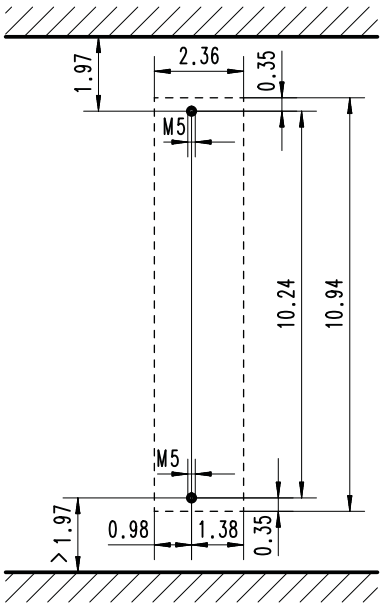







8800300