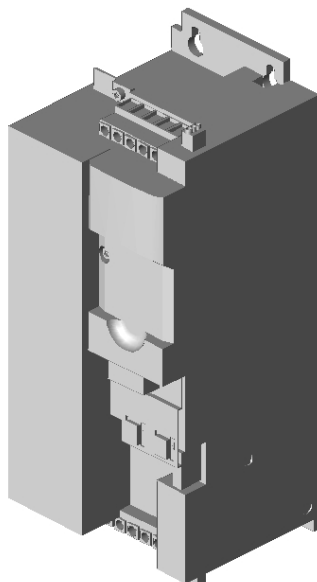


seria prod. przem. częstotl.

I55BE311F10V10000S

Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16510907_3D.stp
16510907_datatable.csv
16510907_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D



Informacje techniczne o produkcie

seria prod. przem. częstotl.
inwerter
typ
moc znamionowa
moc znamionowa LD
znamionowe nap. zasilania
prąd wyjściowy
prąd wyjściowy LD
filtr przeciwzakłóceniaowy
częstotliwość wyjściowa
rozszerzenie I/O
stopień ochrony
Miejsce montażu
Waga / Jednostka


przebiegnik częstotliwości550
i550-C11/400-3
I55BE311F10V10000S
11 kW/15 HP
15 kW/20 HP
3/PE 400/480 V AC
23.5/21 A
28.2/25.2 A
zintegrowane
0-599 Hz
standard I/O
IP20
Szafa sterownicza
3.820 KG

7.5 kW ... 11 kW

The dimensions in mm apply to:

7.5 kW	I55AE275F	I55BE275F
11 kW	I55AE311F	I55BE311F
Weight	3.7 kg	3.7 kg

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

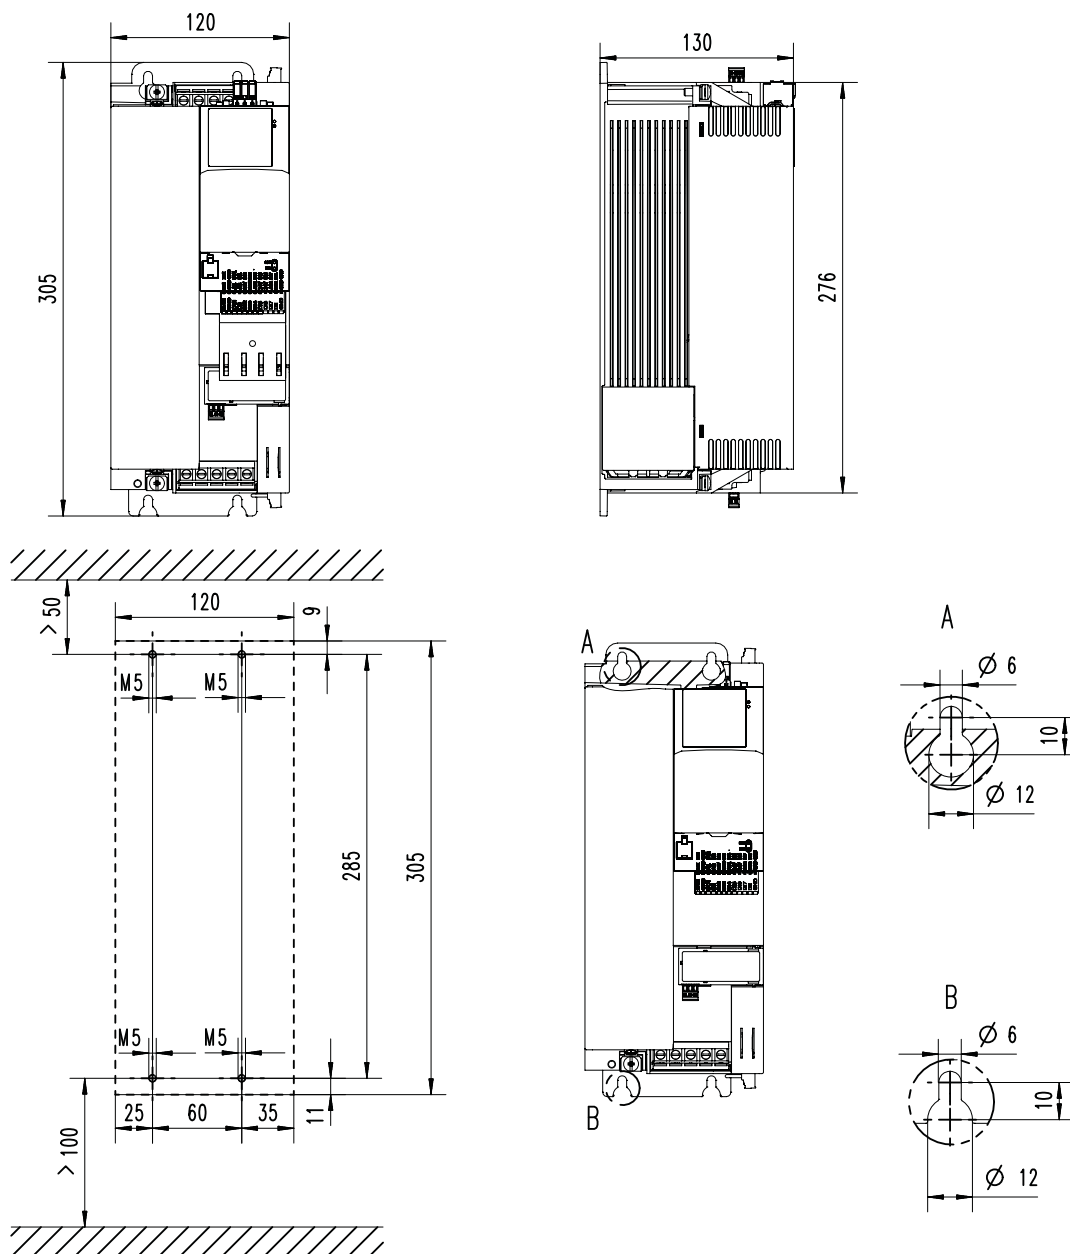


8800296

10 hp ... 15 hp

The dimensions in inch apply to:

10 hp	I55AE275F	I55BE275F
15 hp	I55AE311F	I55BE311F
Weight	8 lb	8 lb

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.

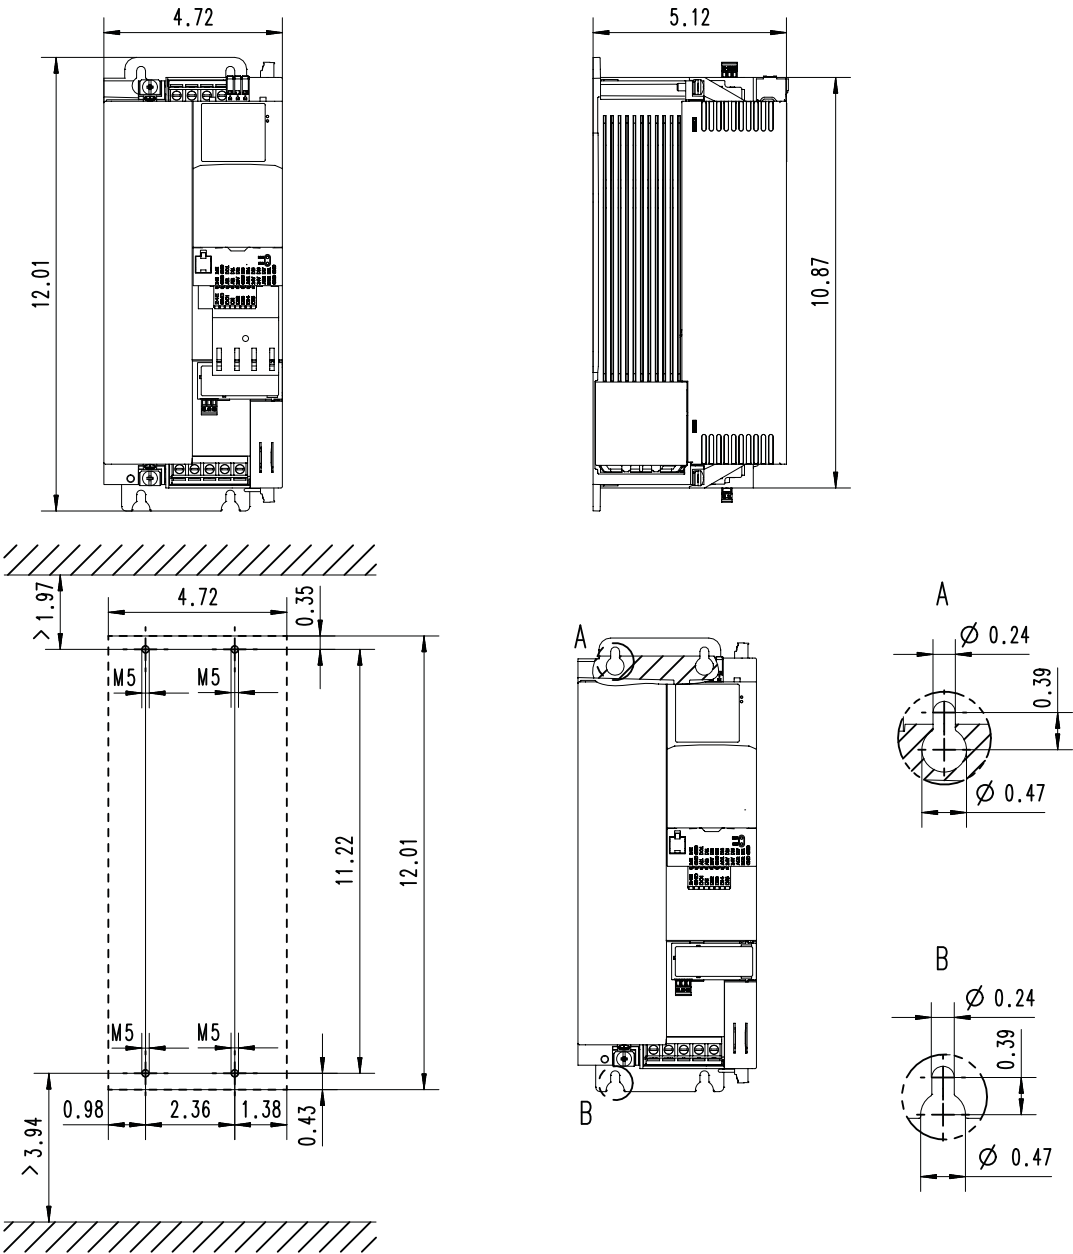

8800303